



Multi

COMBINATIES

R-410A



www.daikin.eu

AIRCONDITIONERS VOOR WONINGEN, FLATS, WINKELS,
RESTAURANTS, KANTOREN, KLEINE HOTELS...

OVER DAIKIN

Daikin staat wereldwijd hoog aangeschreven met meer dan 80 jaar ervaring als succesvolle producent van kwalitatief hoogstaande airconditioners voor industriële, commerciële en residentiële toepassingen.



Daikin Europe N.V.

BEZORGD OM HET MILIEU

Werken aan het heden - zorgen voor de toekomst

De afgelopen 50 jaar werden de basiselementen van het leven - lucht, water en de aarde - systematisch blootgesteld aan steeds meer vervuiling, zonder veel aandacht voor de mogelijk vernietigende gevolgen voor de toekomstige generaties.

De laatste tijd groeit echter de bezorgdheid voor de klimaatveranderingen, zure regen, water- en luchtvervuiling en de geleidelijke uitputting van de natuurlijke rijkdommen van de aarde. Precies de technologie die deze problemen heeft veroorzaakt wordt nu aangewend om ze een halt toe te roepen en om te keren. Er wordt aandacht besteed aan de aantasting van de ozonlaag en de algemene temperatuurstijging, en deze problemen worden vandaag daadwerkelijk aangepakt. Het wettelijk verbod dat in veel landen is ingesteld op het gebruik

van toxische stoffen en de aanmaak van vervuilende stoffen heeft de vernietiging van het milieu vertraagd.

In navolging van zijn Japans moederbedrijf is Daikin Europe er trots op dat het op dit vlak pro-actief heeft gehandeld door een beleid te voeren dat wettelijke bepalingen en richtlijnen meermaals overbodig maakte. Daarom heerst er sinds 2001 een cultuur van 'milieumanagement' in alle dagelijkse activiteiten en ontwikkelingsstrategieën van het bedrijf.

Als blijk van zijn engagement heeft het topmanagement een aantal actieplannen uitgewerkt, die vandaag binnen de hele Daikin Groep strikt worden nageleefd en uitgevoerd.



INHOUD

Multicombinaties

- › Airconditioning – voor een aangenaam gevoel 4
- › De voordelen van een Multi-systeem 5

Binnenunits

- › Voor woningen 6
- › Voor kleine handelszaken 7

Buitenunits 8

R-410A Combinatietabel 10

Specificaties

- › Binnenunits 11
- › Buitenunits 22

Toebehoren 24

Besturingssystemen 26



MULTI-COMBINATIES

AIRCONDITIONING - VOOR EEN AANGENAAM GEVOEL

Airconditioning is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken en zorgt overal voor comfort – thuis, in winkels, restaurants, kantoren en hotels. In feite kunnen we ons het leven zonder airconditioning nog nauwelijks voorstellen. Airconditioning geeft het prettige gevoel dat bij een bijna perfecte sfeer hoort. Airconditioning levert zuivere koele lucht als het buiten warm is. In de winter of tijdens koelere periodes in de lente en herfst kan de warmtepomp zowel koelen als verwarmen. Daikin airconditioning zorgt bijgevolg het hele jaar door voor een comfortabel en aangenaam gevoel, zowel in woningen als in commerciële en industriële zaken.



DE BASISPRINCIPES VAN AIRCONDITIONING:

› **Airconditioning voor koeling**

De werking van airconditioning is te vergelijken met die van een koelkast, waaruit constant warmte afgevoerd wordt die vervolgens in de keuken terechtkomt. Deze vrijgekomen warmte kunt u voelen door de warmtewisselaar achteraan de koelkast aan te raken. Het principe van airconditioning is precies hetzelfde. Een splitsysteem bestaat uit een binnen- en buitenunit, die via koperen buisjes met elkaar verbonden zijn. In de zomer onttrekt de binnenunit warmte aan de ruimte en voert die vervolgens naar buiten via de buitenunit. De binnenunit verspreidt koele lucht in de ruimte, waardoor er onaangename tocht wordt voorkomen en ervoor wordt gezorgd dat de woning koel blijft en een aangenaam binnenklimaat heeft.

› **Airconditioning voor verwarming**

In de winter vindt het omgekeerde proces plaats. De warmte die van nature aanwezig is in de buitenlucht (ook als het vriest) wordt onttrokken en naar binnen geleid. Airconditioners die zowel kunnen koelen als verwarmen staan bekend als warmtepompsystemen. Bij gebruik van een warmtepomp kunt u op de kosten van uw centrale verwarming besparen aangezien deze tijdens de lente en de herfst (soms volledig) kan worden uitgeschakeld.

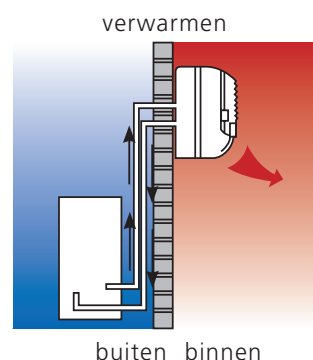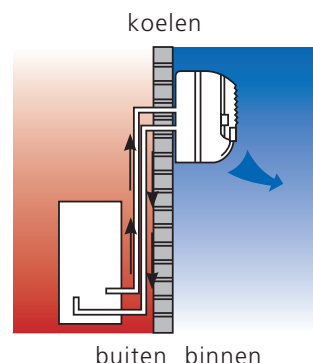


De Invertertechnologie ontwikkeld door Daikin is een ware innovatie op het gebied van klimaatregeling. Het principe is eenvoudig: Inverters regelen het toegevoerde vermogen in functie van de reële behoefte. Niet meer, niet minder. Deze technologie biedt twee concrete voordelen:

1. Comfort

Met een Inverter investeert u in comfortverhoging. Een Invertergestuurd airconditioningsysteem past de koeling en verwarming continu aan volgens de temperatuur in de kamer. De Inverter verkort de systeemopstarttijd, waardoor de vereiste kamertemperatuur sneller wordt bereikt. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, zorgt de Inverter ervoor dat deze stabiel blijft.

2. Energiezuinig

Doordat een Inverter de omgevingstemperatuur bewaakt en bijregelt indien nodig, daalt het energieverbruik met 30% in vergelijking met een traditioneel aan/uit-systeem!

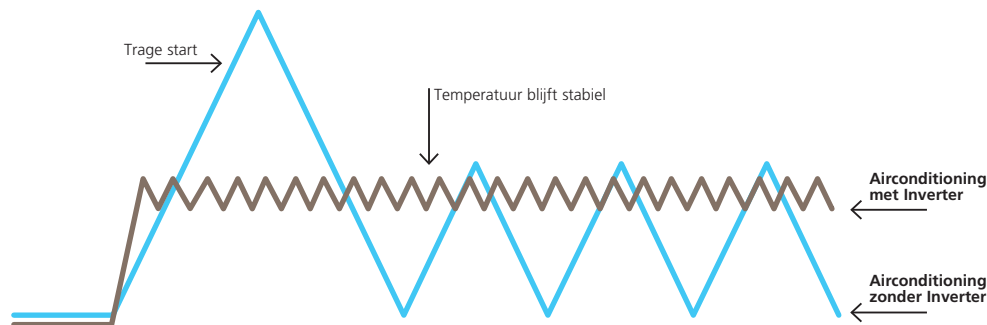

DE VOORDELEN VAN EEN MULTI-SYSTEEM

› Airconditioning in iedere ruimte

Met een Multi-systeem kunnen tot 5 binnenunits op één buitenunit worden aangesloten, waardoor er minder installatieruimte nodig is en kosten kunnen worden bespaard. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden geregeld en hoeven niet op hetzelfde moment te worden geïnstalleerd – bijkomende units (maximaal 5) kunnen later worden bijgeplaatst.

› De grootste keuze

In een Multi-systeem kunnen verschillende soorten binnenunits – wandmodellen, inbouwsatellietmodellen, vloermodellen, enz. – met verschillende capaciteiten met elkaar worden gecombineerd. Zodoende kunt u voor uw slaapkamer, woonkamer, kantoor of waar ook de ideale binnenunit selecteren afhankelijk van uw beschikbare installatieruimte of persoonlijke behoeften.

› Een ideaal binnenklimaat

Eén enkele buitenunit kan op verschillende momenten een compleet huis, kantoor of een kleine winkel koelen of verwarmen. Terwijl u 's namiddags aan uw bureau werkt kunt u van een aangenaam binnenklimaat genieten, 's avonds heerst er een constante temperatuur in de woonkamer en 's nachts slaapt u in een koele kamer.

BINNENUNITS

VOOR *woningen*

Daikin airconditioning zorgt ervoor dat het in de zomer koel en in de winter warm is in uw huis. Daarbij wordt een perfect evenwicht gecreëerd tussen de temperatuur, vochtigheid, zuiverheid en luchtverplaatsing... Airconditioningsystemen van Daikin zijn moderne, rendabele oplossingen die het hele jaar door voor comfort zorgen in uw huis.



Wandmodel



Wandmodel



Wandmodel



Flexi-model
(aan het plafond gemonteerd)



Vloermodel



Satellietmodel met
lage inbouwhoogte

BINNENUNITS VOOR *kleine handelszaken*

In kantoren, hotels, warenhuizen en de meeste andere bedrijfsruimten verbetert de airconditioning van Daikin het binnenklimaat en legt ze de basis voor een toename van de handelsactiviteiten. Doeltreffend, economisch en discreet.




Inbouwsatellietmodel
(voor hotels)



Inbouwsatellietmodel



Roundflow cassette

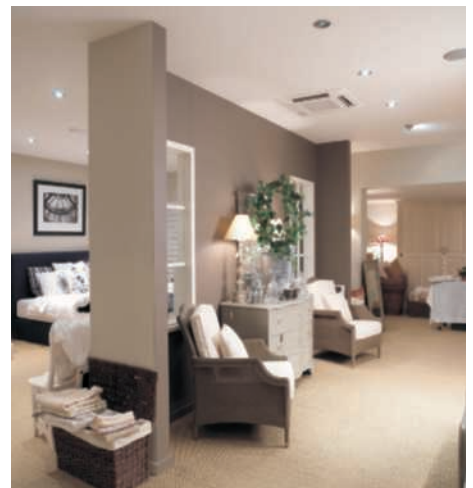

Cassette-plafondinbouwmodel met
vierzijdige luchtuitblaas
(600 x 600mm)



Plafondonderbouwmodel

MOGELIJKE *buiten* UNITS

BITENUNITS - enkel koelen

Maximumaantal binnenunits		2	3	4	5
2MKS~G		X			
3MKS~E			X		
4MKS~E / F	 			X	
5MKS~E					X



BUITENUNITS - warmtepomp

Maximumaantal binnenunits		2	3	4	5
2MXS~G		X			
3MXS~E/G*			X		
4MXS~E/F*	 			X	
5MXS~E*					X

* Opmerking: Op deze Multi-buitenunit dienen ten minste 2 binnenunits aangesloten te worden.

R-410A

Combinatie TABEL

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN			2MKS40G	2MKS50G	3MKS50E	4MKS58E	4MKS75F	5MKS90E	2MXS40G	2MXS50G	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RMXS112E	RMXS140E	RMXS160E
Max. aantal binnenunits			2	2	3	4	4	5	2	2	3	3	4	4	5	4	5	6
Wandmodel	enkel koelen	FTKS60F					•	•										
		FTKS71F						•										
	warmtepomp	FTXG25E							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXG35E							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXG50E								•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS20G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS25G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS35G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS42G		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS50G		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXS60F										•	•	•	•	•	•	•
		FTXS71F												•	•	•	•	•
Inbouwsatelliet	enkel koelen	FDKS25E	•	•	•	•	•	•										
		FDKS35E	•	•	•	•	•	•										
		FDKS50C		•		•	•	•										
		FDKS60C					•	•										
	warmtepomp	FDXS25E							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXS35E							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXS50C								•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXS60C										•	•	•	•	•	•	•
Vloermodel	enkel koelen / warmtepomp	FVXS25F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXS35F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXS50F		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flexi-type	enkel koelen	FLKS25B	•	•	•	•	•	•										
		FLKS35B	•	•	•	•	•	•										
		FLKS50B		•		•	•	•										
		FLKS60B					•	•										
	warmtepomp	FLXS25B							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FLXS35B							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FLXS50B								•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FLXS60B										•	•	•	•	•	•	•
Cassette	enkel koelen / warmtepomp	FCQ35C				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FCQ50C				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FCQ60C					•	•				•	•	•	•	•	•	•
		FFQ25B		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFQ35B		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFQ50B		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFQ60B					•	•				•	•	•	•	•	•	•
Plafondonderbouw	enkel koelen / warmtepomp	FHQ35B				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FHQ50B				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FHQ60B					•	•				•	•	•	•	•	•	•
Inbouwsatelliet	enkel koelen / warmtepomp	FDBQ25B				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FBQ35B				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FBQ50B				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
		FBQ60B					•	•				•	•	•	•	•	•	•

SPECIFICATIES
Binnen UNITS



FTXG-E & CTXG-E

Wandmodel



Comfort

- › Stijlvol en modern design
- › Verkrijgbaar in 2 kleurvarianties
- › De Comfort-modus garandeert een tochtvrije werking
- › Fluisterstille werking

Filter

- › Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

- › De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken
- › De bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege ruimtes

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FTXG25E-W/S	FTXG35E-W/S	CTXG50E-W/S
Afmetingen	HxBxD	mm		275x840x150		
Gewicht		kg		9		
Kleur voorpaneel				Mat kristalwit & mat kristalzilver		
Luchtdebiet	koelen	H/L/SL	m³ / min	7,7 / 4,7 / 3,8	8,1 / 4,9 / 4,1	11,3 / 7,1 / 6,7
	verwarmen	H/L/SL	m³ / min	9,0 / 6,7 / 5,4	9,6 / 6,7 / 5,9	12,6 / 8,7 / 7,7
Ventilatorsnelheid			stappen	5 stappen, stil en auto		
Geluidsdrukniveau	koelen	H/L/SL	dB(A)	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	47 / 35 / 32
	verwarmen	H/L/SL	dB(A)	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26	47 / 35 / 32
Geluidsvermogeniveau	koelen	H	dB(A)	56	57	64
Leidingaansluitingen	vloeistof	mm		ø 6,4		
	gas	mm		ø 9,5		ø 12,7
	afvoer	mm		ø 18,0		
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen		
Voeding		V1		1~, 220-240V, 50Hz		
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A41		

FTXS-G

Wandmodel



Comfort

- › De Comfort-modus garandeert een tochtvrije werking
- › Fluisterstille werking
- › Intelligent oog met 2 zones: de luchtstroom wordt naar de zone in de kamer gericht waar geen persoon is gedetecteerd
- › 3D-luchtstroom

Filter

- › Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet
- › absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en
- › maakt bacteriën en virussen onschadelijk

Energiezuinig

- › De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken
- › energiebesparing in de standby-modus: reduceert het stroomverbruik van 10W tot 2W

ENKEL KOELEN / WARMTEPOMP				FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
Afmetingen	HxBxD	mm	295x800x215					
Gewicht		kg		9	9	10	10	10
Kleur				Wit				
Luchtdebiet	koelen	H/L	dB(A)	9,4/5,5	9,1/5,2	10,4/4,8	9,1/6,3	10,2/7,0
	verwarmen			9,9/6,5	9,8/6,2	10,6/6,4	11,2/7,7	11,0/7,6
Ventilatorsnelheid				5 stappen, stil en auto				
Geluidsdrukkniveau	koelen	H/M/L/SL	dB(A)	38 / 32 / 25 / 22	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31
	verwarmen			38 / 33 / 28 / 25	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31
Geluidsvermogenkniveau	koelen	H	dB(A)	54	54	58	58	59
Leidingaansluitingen	vloeistof	mm		ø 6,4				
	gas	mm		ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 12,7
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen				
Infrarood-afstandsbediening				ARC452A3				

FTK/XS-F

Wandmodel



Comfort

- › F-serie: 3D-luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kamer
- › Fluisterstille werking

Filter

- › Het luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

- › De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent
- › De bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege ruimtes

ENKEL KOELEN				FTKS60F	FTKS71F
Afmetingen	HxBxD	mm		290x1050x238	
Gewicht		kg		12	12
Kleur				Wit	
Luchtdebiet	H/L	dB(A)		16,8 (H)	16,2 (H)
Ventilatorsnelheid				5 stappen, stil en auto	
Geluidsdrukkniveau	H/L	dB(A)		45 / 36	46 / 37
Geluidsvermogeniveau	H	dB(A)		61	62
Leidingaansluitingen	vloeistof	mm		ø 6,4	
	gas	mm		ø 12,7	
	afvoer	mm		ø18	
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen	
Voeding				1~, 220-240V, 50Hz	
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A70	

WARMTEPOMP				FTXS60F	FTXS71F
Afmetingen	HxBxD	mm		290x1050x238	
Gewicht		kg		12	12
Kleur frontpaneel				Wit	
Luchtdebiet	koelen	H/L	dB(A)	16,8 (H)	16,2 (H)
	verwarmen			17,4 (H)	18,2 (H)
Ventilatorsnelheid				5 stappen, stil en auto	
Geluidsdrukkniveau	koelen	H/L	dB(A)	45 / 36	46 / 37
	verwarmen			44 / 35	46 / 37
Geluidsvermogeniveau	koelen	H	dB(A)	61	62
Leidingaansluitingen	vloeistof	mm		ø 6,4	
	gas	mm		ø 12,7	
	afvoer	mm		ø18	
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen	
Voeding				1~, 220-240V, 50Hz	
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A70	

FLK/XS-B

Flexi-model



Comfort

- › Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de lamellen bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en bedient de luchtstroom een groter gebied
- › Fluisterstille werking

Filter

- › Het luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

- › De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele montage

- › Kan zowel aan het plafond als op vloerhoogte worden gemonteerd

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)				FLKS25B	FLKS35B	FLKS50B	FLKS60B
Afmetingen		HxBxD	mm	490x1.050x200			
Gewicht			kg	16	16	17	17
Kleur frontpaneel				Amandelwit			
Luchtdebiet		H / L / SL	m³/ min	7,6 / 6,0 / 5,2	8,6 / 6,6 / 5,6	11,4 / 8,5 / 7,5	12,0 / 9,3 / 8,3
Ventilatorsnelheid				5 stappen, stil en auto			
Geluidsdrukniveau		H / L / SL	dB(A)	37 / 31 / 28	38 / 32 / 29	47 / 39 / 36	48 / 41 / 39
Geluidsvermoggenniveau		H	dB(A)	53	54	63	64
Leidingaansluitingen		vloeistof	mm	ø 6,4			
		gas	mm	ø9,5		ø 12,7	
		afvoer	mm	ø 18,0			
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen			
Voeding			VM	1~, 220-240 / 220-230 V, 50 / 60 Hz			
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A6			
WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
Afmetingen		HxBxD	mm	490x1.050x200			
Gewicht			kg	16	16	17	17
Kleur frontpaneel				Amandelwit			
Luchtdebiet	koelen	H / L / SL	m³/ min	7,6 / 6,0 / 5,2	8,6 / 6,6 / 5,6	11,4 / 8,5 / 7,5	12,0 / 9,3 / 8,3
	verwarmen	H / L / SL	m³/ min	9,2 / 7,4 / 6,6	9,8 / 8,0 / 7,2	12,1 / 7,5 / 6,8	12,8 / 8,4 / 7,5
Ventilatorsnelheid			stappen	5 stappen, stil en auto			
Geluidsdrukniveau	koelen	H / L / SL	dB(A)	37 / 31 / 28	38 / 32 / 29	47 / 39 / 36	48 / 41 / 39
	verwarmen	H / L / SL	dB(A)	37 / 31 / 29	39 / 33 / 30	46 / 35 / 33	47 / 37 / 34
Geluidsvermoggenniveau	koelen	H	dB(A)	53	54	63	64
Leidingaansluitingen		vloeistof	mm	ø 6,4			
		gas	mm	ø9,5		ø 12,7	
		afvoer	mm	ø 18,0			
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen			
Voeding			VM	1~, 220-240 / 220-230 V, 50 / 60 Hz			
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A5			

FVXS-F

Vloermodel



Comfort

- › Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de lamellen bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en bedient de luchtstroom een groter gebied
- › Fluisterstille werking

Filter

- › Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

- › De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken


Flexibele montage

- › Kunnen op de vloer worden gezet of laag aan de wand worden gemonteerd
- › Vloermodellen zijn geschikt voor halve of volledige inbouw zonder capaciteitsverlies

ENKEL KOELEN / WARMTEPOMP				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Afmetingen	HxBxD	mm		600x700x210		
Gewicht		kg		14		
Kleur frontpaneel				Wit		
Luchtdebiet	koelen	H / L / SL	m³ / min	8,2 / 4,8 / 4,1	8,5 / 4,9 / 4,5	10,7 / 7,8 / 6,6
	verwarmen	H / L / SL	m³ / min	8,8 / 5,0 / 4,4	9,4 / 5,2 / 4,7	11,8 / 8,5 / 7,1
Ventilatorsnelheid			stappen	5 stappen, stil en auto		
Geluidsdruk-niveau	koelen	H / L / SL	dB(A)	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	44 / 36 / 32
	verwarmen	H / L / SL	dB(A)	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	45 / 36 / 32
Geluidsvermogen-niveau	koelen	H	dB(A)	54	55	56
Leidingaansluitingen	vloeistof	mm		ø6,4	ø 6,4	ø6,4
	gas	mm		ø9,5	ø 9,5	ø 12,7
	afvoer	mm		ø20	ø20	ø20
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen		
Voeding				1~, 220-240V, 50Hz		
Infrarood-afstandsbediening				ARC452A1		

FDK/XS-E/C

Satellietmodel met lage inbouwhoogte

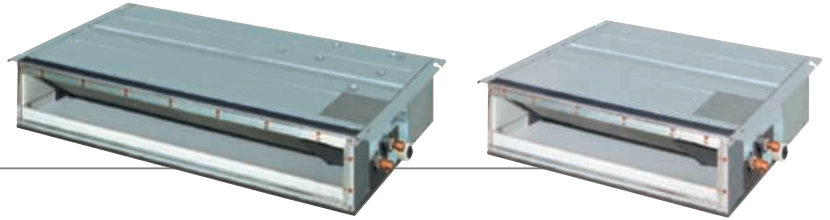

Comfort

- › Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve accessoires en apparatuur
- › Fluisterstille werking

Filter

- › Het standaard-aanzuigfilter vangt de kleinste stofdeeltjes op om een constante toevoer van schone lucht te garanderen

Energiezuinig

- › De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele montage


- › Gemakkelijk te monteren in kamers met een vals plafond van amper 240 mm diep
- › Door de standaard externe statische druk (ESP) van 40 Pa kunnen er flexibele kanalen van diverse lengtes worden gebruikt

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)				FDKS25E	FDKS35E	FDKS50C	FDKS60C
Afmetingen	HxBxD		mm	200x700x620		200x900x620	200x1.100x620
Gewicht			kg	21		27	30
Ventilatorsnelheid			stappen	5 stappen, stil en auto		5 stappen, stil en auto	
Luchtdebiet	H / L / SL		m³ / min	8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	12,0 / 10,0 / 8,4	16,0 / 13,5 / 11,2
Geluidsdrukniveau	H / L / SL		dB(A)	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
Geluidsvermogeniveau	H		dB(A)	53	53	55	56
Leidingaansluitingen	vloeistof		mm	ø6,4		ø6,4	
	gas		mm	ø9,5		ø 12,7	
	afvoer	ID	mm	ø20,0		ø20,0	
		UD	mm	ø26,0		ø26,0	
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen		Zowel vloeistof- als gasleidingen	
Voeding			V1 / VM	1~, 220-240 V, 50 Hz		1~, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz	
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A8			

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C		
Afmetingen		HxBxD		mm	200x700x620		200x900x620	200x1.100x620	
Gewicht				kg	21		27	30	
Ventilatorsnelheid				stappen	5 stappen, stil en auto		5 stappen, stil en auto		
Luchtdebiet	koelen	H / L / SL		m³/ min	8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	12,0 / 10,0 / 8,4	16,0 / 13,5 / 11,2	
	verwarmen	H / L / SL		m³/ min	8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	12,0 / 10,0 / 8,4	16,0 / 13,5 / 11,2	
Geluidsdrukniveau	koelen	H / L / SL		dB(A)	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32	
	verwarmen	H / L / SL		dB(A)	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32	
Geluidsvermogeniveau		koelen		H	dB(A)	53	53	55	56
Leidingaansluitingen		vloeistof		mm	ø6,4		ø 6,4		
		gas		mm	ø9,5		ø 12,7		
		afvoer	ID	mm	ø20,0		ø20,0		
			UD	mm	ø26,0		ø26,0		
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen			Zowel vloeistof- als gasleidingen		
Voeding				V1 / VM	1~, 220-240 V, 50 Hz		1~, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz		
Infrarood-afstandsbediening				ARC433A7					

FDBQ-B & FBQ-B

Inbouwsatellietmodel

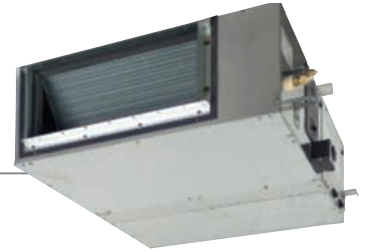

Comfort

- › Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve accessoires en apparatuur
- › Past discreet in elk interieur
- › Individueel verstelbare luchtuitblaasroosters zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, ook in ruimten met een onregelmatige vorm
- › Optimale luchtverdeling
- › Fluisterstille werking

Energiezuinig

- › De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Compact design voor flexibele installatie

- › Geschikt voor verzonken montage in ondiepe plafonds
- › Alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
- › De maximale externe statische druk (ESP) bedraagt 88Pa voor FBQ

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FDBQ25B	FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B		
Afmetingen		HxBxD		mm	230x652x502	300x700x800		300x1.000x800	
Gewicht				kg	17	30	31	41	
Ventilatorsnelheid				stappen	2 stappen (directe aandrijving)				
Luchtdebiet	koelen	H/L	m³ / min	6,5 / 5,2	11,5 / 9	14 / 10	19 / 14		
	verwarmen	H/L	m³ / min	6,5 / 5,2	11,5 / 9	14 / 10	19 / 14		
Geluidsdrukniveau	koelen	H/L	dB(A)	35 / 28	33 / 29	33 / 29	34 / 30		
	verwarmen	H/L	dB(A)	35 / 29	33 / 29	33 / 29	34 / 30		
Geluidsvermogensniveau	koelen	H/L	dB(A)	55 / 49	52 / *	53 / *	60 / *		
Leidingaansluitingen		vloeistof		mm	ø 6,4				
		gas		mm	ø9,5		ø 12,7		
		afvoer (VP 20)	ID	mm	ø21,6	ø25,0			
			UD	mm	ø27,2	ø32,0			
Warmte-isolatie					Zowel vloeistof- als gasleidingen				
Voeding				V1	1~, 230 V, 50 Hz				
Bedrade afstandsbediening					BRC1D52				
Decoratiepaneel					Niet van toepassing	BYBS45D		BYBS71D	
Afmetingen		HxBxD		mm	Niet van toepassing	55x880x500		55x1.100x500	
Gewicht				kg	Niet van toepassing	3,5		4,5	
Kleur					Niet van toepassing	Wit			

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.

FCQ-C

Roundflow cassette



Comfort

- › Hoog comfort het jaar rond dankzij 360°-rondomuitblaas met:
 - gelijkmatige luchtverdeling
 - gelijkmatige temperatuurverdeling
- › Fluisterstille werking
- › Minder tocht en lagere lichtsnelheid door verhoogde horizontale luchtstroom

Energiezuinig

- › Hoogste COP-waarden
- › Inverter-technologie

Flexibele montage

- › Zeer kleine minimale inbouwhoogte van 214 mm
- › Standaardaansluiting op D3-net zonder adapterprintplaat
- › Eenvoudige controle condensaatvoer

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C
Afmetingen	HxBxD	unit	mm	204x840x840		
	HxBxD	decoratiepaneel	mm	50x950x950		
Gewicht		unit	kg	19		
		decoratiepaneel	kg	5,5		
Kleur frontpaneel		decoratiepaneel	Zuiver wit (Ral 9010)			
Luchtdebiet	koelen	H/L	m³ / min	10,5 / 8,5	12,5 / 8,5	13,5 / 8,5
	verwarmen	H/L	m³ / min	12,5 / 10,0	12,5 / 8,5	13,5 / 8,5
Verse lucht	max. verseluchttoevoer	%	20,0	20,0	20,0	
	max. verseluchttoevoer	m³ / min	2,7	2,7	3,0	
Ventilatorsnelheid			stappen	2		
Geluidsdrukniveau	koelen	H/L	dB(A)	31 / 27	31 / 27	33 / 28
	verwarmen	H/L	dB(A)	31 / 27	31 / 27	33 / 28
Geluidsvermogeniveau	koelen	H	dB(A)	49	49	51
Leidingaansluitingen		vloeistof	UD mm	ø6,25 (flareverbinding)		
		gas	UD mm	ø9,52 (flareverbinding)	ø12,7 (flareverbinding)	
		afvoer (VP25)	ID mm	ø 25,0		
			OD mm	ø 32,0		
Warmte-isolatie				Polystyreeschuim / polyethyleenschuim		
Voeding				1~, 220-240V, 50/60Hz		
Infrarood-afstandsbediening				BRC1D52		

FFQ-B

Cassette-plafondinbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas (600 x 600mm)



Comfort

- › Automatisch uitblaasliniaal zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling
- › Superieure technologie vermijdt tocht en voorkomt plafondvervuiling
- › Fluisterstille werking
- › Eigentijds wit decoratiepaneel (RAL 9010)

Energiezuinig

- › De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie en onderhoudsvriendelijk

- › De compacte behuizing past in standaard-plafondmodules van 600 x 600 mm, zodat plafondtegels niet meer op maat gezaagd moeten worden
- › Doordat de schakelkast zich in de unit bevindt, is ze bij onderhoudswerken gemakkelijk toegankelijk vanaf de onderkant, zodat u geen plafondtegels hoeft te verwijderen
- › Mogelijkheid om een of twee uitblaaslinialen te sluiten voor hoekopstelling

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)				FFQ25B	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B
Afmetingen		HxBxD	mm	286x575x575			
Gewicht			kg	17,5			
Ventilatorsnelheid				2 stappen (directe aandrijving)			
Luchtdebiet	koelen	H/L	m³ / min	9 / 6,5	10 / 6,5	12 / 8	15 / 10
	verwarmen	H/L	m³ / min	9 / 6,5	10 / 6,5	12 / 8	15 / 10
Geluidsdrukniveau	koelen	H/L	dB(A)	29,5 / 24,5	32 / 25	36 / 27	41 / 32
	verwarmen	H/L	dB(A)	29,5 / 24,5	32 / 25	36 / 27	41 / 32
Geluidsvermogeniveau	koelen	H	dB(A)	46,5	49	53	58
Leidingaansluitingen		vloeistof	mm	ø 6,4			
		gas	mm	ø9,5		ø 12,7	
		afvoer	mm	ø20,0			
Warmte-isolatie				Zowel vloeistof- als gasleidingen			
Voeding			V1	1~, 220-240V, 50Hz			
Infrarood-afstandsbediening	enkel koelen			BRC7E531			
	warmtepomp			BRC7E530			
Bedrade afstandsbediening				BRC1D52			
Decoratiepaneel				BYFQ60B			
Afmetingen		HxBxD	mm	55x700x700			
Gewicht			kg	2,7			
Kleur				Wit (RAL9010)			

FHQ-B

Plafondonderbouwmodel



Comfort

- › Luchtverdeling voor plafondhoogten tot 3,8 m zonder capaciteitsverlies
- › Comfortabele luchtstroom in alle richtingen dankzij een uitblaaspatroon van 100°

Flexibele installatie en onderhoudsvriendelijk

- › Het ideale systeem voor kamers zonder vals plafond, omdat de units rechtstreeks op het plafond worden gemonteerd
- › Dankzij de beperkte onderhoudsruimte aan de zijkant is de unit eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimten aan de muur of het plafond

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)					FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B	
Afmetingen			HxBxD	mm	195x960x680		195x1.160x680	
Gewicht				kg	24	25	27	
Kleur behuizing					Wit			
Ventilatorsnelheid				stappen	2 stappen			
Luchtdebiet	koelen	H/L	m³ / min		13 / 10	13 / 10	17 / 13	
	verwarmen	H/L	m³ / min		13 / 10	13 / 10	16 / 13	
Geluidsdruk-niveau	koelen	H/L	dB(A)		37 / 32	38 / 33	39 / 33	
	verwarmen	H/L	dB(A)		37 / 32	38 / 33	39 / 33	
Geluidsvermogen-niveau	koelen	H/L	dB(A)		53 / 48	54 / 49	55 / 49	
Leidingaansluitingen		vloeistof		mm	ø 6,4			
		gas		mm	ø9,5	ø 12,7		
		afvoer	ID	mm	ø20,0			
		(VP 20)	UD	mm	ø 26,0			
Warmte-isolatie					Zowel vloeistof- als gasleidingen			
Voeding				V1	1~, 220-240V, 50Hz			
Infrarood-afstandsbediening	enkel koelen				BRC7E66			
	warmtepomp				BRC7E63			
Bedrade afstandsbediening					BRC1D52			

Specificaties

BUITENUNITS



MK/XS-E/F/G



- › Multi-combinaties leveren ook buiten plaatsbesparing op. De enige buitenunit kan in de tuin tegen een buitenmuur of op het dak of het terras worden geplaatst. Bijgevolg is er slechts voldoende ruimte nodig voor 1 buitenunit. Dit is esthetisch mooier en vereenvoudigt de montage.
- › Daikin-buitenunits zijn elegant, sterk en speciaal tegen roest behandeld, zodat ze bestand zijn tegen barre weersomstandigheden. Ze zijn uitgerust met een swingcompressor, die bekend staat om zijn geluidsarme en energiezuinige werking. Buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren.
- › Invertergestuurde Multi-buitenunits kunnen met 2, 3, 4 of zelfs 5 binnenunits werken.

MKS-E/F/G

MULTI - ENKEL KOELEN				2MKS40G	2MKS50G	3MKS50E	4MKS58E	4MKS75F	5MKS90E
Afmetingen	HxBxD	mm		550x765x285		735x936x300		735x936x300	770x900x320
Gewicht		kg		38	42	49	49	57	69
Kleur behuizing				Ivoorwit					
Geluidsdruk niveau	H/SL	dB(A)		47 / 43	48 / 44	46 / -	46 / -	48 / -	48 / -
Geluidsvermogen niveau	H	dB(A)		62	63	59	59	61	62
Compressor				Hermetisch gesloten swingcompressor					
Koelmiddeltype	H	dB(A)		R-410A					
Hoeveelheid extra vulling		mm		0,02 (20 m of meer)		leeg	leeg	leeg	0,02 (65m of meer)
Maximale leidinglengte	totaal voor elke kamer	mm		30		50	50	60	75
	voor één kamer			20		25	25	25	25
Maximaal hoogteverschil	tussen binnen en buiten			15	15	15	15	15	15
	tussen binnenunits			7,5	7,5	15	15	7,5	15
Standaard werkbereik	van~tot	°CDB		10~46	10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46

MXS-E/F/G

MULTI - WARMTEPOMP				2MXS40G	2MXS50G	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Afmetingen	HxBxD	mm		550x765x285		735x936x300	735x936x300	735x936x300	770x900x320	770x900x320
Gewicht		kg		38	42	49	58	58	72	73
Kleur behuizing				Ivoorwit						
Geluidsdruk niveau	koelen	H/SL	dB(A)	47 / 43	48 / 44	46 / -	48 / -	48 / -	48 / -	52 / -
	verwarmen	H/SL	dB(A)	48 / 44	50 / 46	47 / -	49 / -	49 / -	49 / -	52 / -
Geluidsvermogen niveau	koelen	H	dB(A)	62	63	59	61	61	62	66
Compressor				Hermetisch gesloten swingcompressor						
Koelmiddeltype	H	dB(A)		R-410A						
Hoeveelheid extra vulling		mm		0,02 (20 m of meer)		0,02 (30m of meer)	0,02 (30m of meer)	0,02 (30m of meer)	0,02 (30m of meer)	0,02 (30m of meer)
Maximale leidinglengte	totaal voor elke kamer	mm		30		50	60	60	70	75
	voor één kamer			20		25	25	25	25	25
Maximaal hoogteverschil	tussen binnen en buiten			15		15	15	15	15	15
	tussen binnenunits			7,5		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Standaard werkbereik	koelen	van~tot	°CDB	10~46	10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	verwarmen	van~tot	°CNB	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5

Toebehoren

BINNENUNITS

FTXG-E & CTXG-E	25	35	50
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (met frame)		KAF952B41	
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (zonder frame)		KAF952B42	
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening		KKF917AA4	

FTXS-G	20	25	42	35	50
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet			KAF968A42		
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening			KKF910A4		

FTK/XS-F	60	71
Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie (met frame)	-	
Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie (zonder frame)	-	
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening		KKF917AA4
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (zonder frame) (1)		KAF952B42

(1) standaardaccessoire

FLK/XS-B	25	35	50	60
Fotokatalytisch reukverdrijvend filter (met frame)		KAZ917B41		
Fotokatalytisch reukverdrijvend filter (zonder frame)		KAZ917B42		
Luchtzuiveringsfilter (met frame)		KAF925B41		
Luchtzuiveringsfilter (zonder frame)		KAF925B42		
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening		KKF917AA4		

FVXS-F	25	35	50
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet zonder frame (2)		KAF968A42	
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening		KKF936A4	

(2) standaardaccessoire

FDK-XS-E/C	25	35	50	60
Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening		KKF917AA4		
Aanzuigrooster		KDGF19A45		

FBQ-B	35	50	60
Decoratiepaneel	BYBS45D	BYBS71D	
Onderhoudspaneel	KTBJ25K56W	KTBJ25K80W	
Hoogrendementsfilter 65% (colorimetrische methode)*1	KAFJ252L56	KAFJ252L80	
Hoogrendementsfilter 90% (colorimetrische methode)*1	KAFJ253L56	KAFJ253L80	
Filterkamer voor onderaanzuiging	KAJ25L56D	KAJ25L80D	
Filterkamer voor achteraanzuiging	KAJ25L56B	KAJ25L80B	
Luchtaanzuigcanvas	KSA-25K56	KSA-25K80	
Blinde plaat/testdeur	KBBJ25K56	KBBJ25K80	
Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal	KDAJ25K56	KDAJ25K71	

*1 Bij montage van een hoogrendementsfilter op de unit is een montagedoos voor onder- of achteraanzuiging nodig.

FCQ-C	35	50	60
Decoratiepaneel	BYCQ140CW1		
Duurzaam vervangfilter	KAFP551KA160		
Set voor verseluchttoevoer (min. 20% verse lucht)	KDDQ55C140		
Afdichting van uitblaasopening	KDBH55C140		

FFQ-B	25	35	50	60
Decoratiepaneel	BYFQ60B			
Duurzaam filter	KAFQ441BA60			
Set voor verseluchttoevoer	type voor directe installatie	KDDQ44XA60		
Afdichting van uitblaasopening	KDBH44BA60			
Passing voor paneel	KDBQ44B60			

FHQ-B	35	50	60
Duurzaam vervangfilter	KAF501DA56	KAFJ501DA80	
Afvoerset	KDU50M60		
L-type leidingset (opwaartse richting)	KHFP5M35	KHFP5M63	

BUITENUNITS

MK/XS-E/F/G	klasse 40	klasse 50~90
Rooster voor aanpassing luchtstroomrichting	KPW937A4	KPW945A4
Aftapplug (1)	KKP937A4	KKP937A4
(1) standaardaccessoire		

BESTURINGSSYSTEMEN

BINNENUNITS

FTXG-E & CTXG-E		25	35	50
Bedradingsadapter voor tijd klok/ afstandsbediening (1)	normaal open contact		KRP413A1S	
	normaal open pulscontact		KRP413A1S	
Centrale besturingsprintplaat	maximaal 5 kamers (2)		KRC72	
Centrale afstandsbediening			DCS302C51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301B51	
Programmeerbare timer			DST301B51	
Interfaceadapter (3)			KRP928A2S	

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.

(3) Voor DIII-NET adapter

FTXS-G		20	25	42	35	50
Bedrade afstandsbediening				BRC944A2B		
Centrale besturing 5 kamers				KRC72A		
Centrale afstandsbediening (1)				DCS302CA51		
Uniforme AAN/UIT-regelaar (1)				DCS301BA51		
Programmatimer (1)				DST301BA51		
Interfaceadapter (2)				KRP928BA2S		

(1) voor Europa

(2) Voor DIII-NET adapter

FTK/XS-F		60	71
Bedradingsadapter voor timer / afstandsbediening (1)	normaal open contact	KRP413AA1S	
	normaal open pulscontact	KRP413AA1S	
Centraal besturingspaneel	maximaal 5 kamers (2)	KRC72A	
Centrale afstandsbediening		DCS302CA51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar		DCS301BA51	
Programmeerbare timer		DST301BA51	
Interfaceadapter (3)		KRP928BA2S	

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.

(3) Voor DIII-NET adapter

FLK/XS-B		25	35	50	60
Bedradingsadapter voor tijd klok/ afstandsbediening (1)	normaal open contact		KRP413A1S		
	normaal open pulscontact		KRP413A1S		
Centrale besturingsprintplaat	maximaal 5 kamers (2)		KRC72		
Centrale afstandsbediening			DCS302C51		
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301B51		
Programmeerbare timer			DST301B51		
Interfaceadapter (3)			KRP928A2S		

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.

(3) Voor DIII-NET adapter

FVXS-F		25	35	50
Centrale besturingsprintplaat	maximaal 5 kamers		KRC72 (A)	
Bedradingsadapter normaal open / normaal open pulscontact	normaal open		KRP413A(A)1S	
	normaal open pulscontact		KRP413A(A)1S	
Interfaceadapter (1)			KRP928B(A)2S	
Centrale afstandsbediening			DCS302CA61	
Uniforme AAN/UIT-schakelaar			DCS301BA61	
Programmeerbare timer			DST301BA61	

(1) Voor DIII-NET adapter

FDK/XS-E/C		25	35	50	60
Bedradingsadapter voor tijd klok/afstandsbediening (1)	normaal open contact		KRP413A1S		
	normaal open pulscontact		KRP413A1S		
Centrale besturingsprintplaat	maximaal 5 kamers (2)		KRC72		
Centrale afstandsbediening			DCS302C51		
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301B51		
Programmeerbare timer			DST301B51		
Interfaceadapter (3)			KRP928A2S		

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.

(3) Voor DIII-NET adapter

FDBQ-B		25
Bedrade afstandsbediening		BRC1D52
Bedradingsadapter (uurmeter) (1)		EKRP1B2
START/STOP op afstand, gedwongen STOP		EKRORO

(1) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd.

FBQ-B		35	50	60
Bedrade afstandsbediening			BRC1D52	
Centrale afstandsbediening			DCS302C51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301B51	
Programmeerbare timer			DST301B51	
Bedradingsadapter			KRP1B54	
Adapter voor externe START/STOP en bewaking			KRP4A51	
Interfaceadapter voor Sky Air			DTA112B51	
START/STOP op afstand, gedwongen STOP			EKRORO	
PCB-optie voor externe elektrische verwarming, bevochtiger en/of uurmeter (1)			EKRP1B2	

(1) Elektrische verwarming, bevochtiger en uurmeter zijn ter plaatse te leveren. Deze onderdelen mogen niet in de apparatuur gemonteerd worden.

FCQ-C		35	50	60
Bedrade afstandsbediening			BRC1D528	
Infrarood-afstandsbediening	enkel koelen		BRC7F533F	
	warmtepomp		BRC7F532F	
Centrale afstandsbediening			DCS302CA51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301BA51	
Programmeerbare timer			DST301BA51	
Bedradingsadapter voor elektrische hulpstukken			KRP1BA57/KRP4AA53	
Bedradingsadapter (uurmeter)			EKRP1C11	
Montagedoos voor adapterprintplaat			KRP1H98	
START/STOP op afstand			EKRORO2	
Afstandssensor			KRCS01-4	
Montagedoos			KJB212AA	

FFQ-B		25	35	50	60
Bedrade afstandsbediening				BRC1D52	
Infrarood-afstandsbediening	enkel koelen / warmtepomp			BRC7E531 / BRC7E530	
Centrale afstandsbediening				DCS302C51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar				DCS301B51	
Programmeerbare timer				DST301B51	
Bedradingsadapter (1)				KRP1B57	
Adapter voor externe START/STOP en bewaking (1)				KRP4A53	
Bedradingsadapter (uurmeter) (2)				EKRP1B2	
Afstandssensor				KRCS01-1	
Montagedoos voor adapterprintplaat				KRP1BA101	
Interfaceadapter voor Sky Air				DTA112B51	
START/STOP op afstand, gedwongen STOP				EKRORO	

(1) Montagedoos voor adapterprintplaat (KRP1BA101) noodzakelijk.

(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd.

FHQ-B		35	50	60
Bedrade afstandsbediening			BRC1D52	
Infrarood-afstandsbediening	enkel koelen / warmtepomp		BRC7E66 / BRC7E63	
Centrale afstandsbediening			DCS302C51	
Uniforme AAN/UIT-regelaar			DCS301B51	
Programmeerbare timer			DST301B51	
Bedradingsadapter			KRP1B54	
Adapter voor externe START/STOP en bewaking (1)			KRP4A52	
Bedradingsadapter (uurmeter) (2)			EKRP1B2	
Interfaceadapter voor Sky Air			DTA112B51	
Montagedoos voor adapterprintplaat			KRP1C93	
START/STOP op afstand, gedwongen STOP			EKRORO	

(1) Montagedoos voor adapterprintplaat (KRP1C93) noodzakelijk

(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd





In all of us,
a green heart



Door zijn unieke positie als fabrikant van airconditioners, compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan met het milieu.

Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de positie van marktleider op het gebied van producten met een beperkte impact op het milieu.

Om dit te bereiken moet een breed assortiment producten op ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie te besparen en afval te beperken.



Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem dat voldoet aan de ISO9001-norm. ISO9001 is een kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op het ontwerp, de ontwikkeling en de productie als op de productgebonden diensten.



ISO14001 staat garant voor een doeltreffend milieubeheersysteem dat de gezondheid van de mens en het milieu beschermt tegen de mogelijke inwerking van onze activiteiten, producten en diensten, en tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving.



Daikin-toestellen voldoen aan de Europese verordeningen inzake productveiligheid.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC), vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FC); de certificatiegegevens van gecertificeerde modellen zijn te vinden in de Eurovent-lijst. De multi-units zijn door Eurovent goedgekeurd voor combinaties van maximaal 2 binnenunits.

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Daikin producten worden verdeeld door:

DAIKIN EUROPE N.V.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, België
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-003924
© 1996 Forest Stewardship Council



EPCNL08-016